

HD65 - 4.5 Ton.

HYUNDAI MIGHTY Series

FURGÓN



CAJÓN DE MADERA



AUTOCARGABLE



TANQUERO





AIRE ACONDICIONADO / OPCIONAL



MODELO	HD65
CATEGORÍA	CAMIÓN
CARROCERÍA DE FÁBRICA	CHASIS CABINADO
TRACCIÓN	4x2
HOMOLOGACIÓN	CARGA PESADA
MOTOR	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4DD-CRDI / Diesel
Cilindraje	3,907 cc
Potencia	140 HP @ 2,800 r.p.m.
Torque	373 NM @ 2,000 r.p.m.
No. de cilindros	en línea
No. de válvulas	8
Diámetro por carrera (mm)	104 x 115
Relación de compresión	18:1
Tipo	Turbocargado Intercooler
Nivel de emisiones	EURO III
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Hyundai / M03555
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Embrague	Monodisco seco, de accionamiento hidráulico
SISTEMA DE COMBUSTIBLE MOTOR	
Tipo de combustible	Diesel
Bomba	En línea
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Filtro de combustible con trampa de agua
Capacidad tanque de combustible	26 gal / 100 litros
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
Presurizado con termostato, bomba centrífuga, radiador con tapa de presión y tanque de recuperación.	
Ventilador	Tipo embrague
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
Tipo	Lubricación con bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
DIMENSIONES	
Longitud total	5,920 mm
Ancho total	2,000 mm
Alto total	2,195 mm
Distancia entre ejes	3,375 mm
Voladizo delantero	1,120 mm
Voladizo posterior	1,475 mm
Trocha eje delantero	1,665 mm
Trocha eje posterior	1,495 mm
Radio de giro	6.1 m
Largo / Ancho / Alto carrozable	4,310 x 2,200 x 2,200 mm
Capacidad volumétrica de carga	21 m ³

EJES	
Capacidad eje delantero	2,600 Kg
Tipo	Viga de perfil "I" tipo Elliot con amortiguadores de doble acción
Capacidad eje trasero	4,200 Kg
Tipo	Ejes rígidos con resortes semielípticos y amortiguadores de doble acción
Relación eje trasero	6.166
PESO Y CAPACIDADES	
Peso bruto vehicular (Gvw)	6,500 Kg
Capacidad de carga	4,500 Kg
NEUMÁTICOS	
Uñas delanteras	7.00 X 16, 10 pr / 205 / 75 / R 17.5
Uñas posteriores	7.00 X 16, 10 pr / 205 / 75 / R 17.5
SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, de bolas recirculantes
Radio de giro	6.1 m
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	24 V - 90 Ah
Alternador	24 V - 40 A
Motor de arranque	24 V - 5.0 Kw
SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Hidráulico de doble circuito independiente, servo asistidos a vacío
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor con válvula compensadora de frenado por carga
Freno de estacionamiento	De expansión interna en el eje cardán
Freno de motor	Válvula de mariposa en el escape
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	
Aire acondicionado / Opcional	✓
Radio Mp3	✓
Bloqueo central	✓

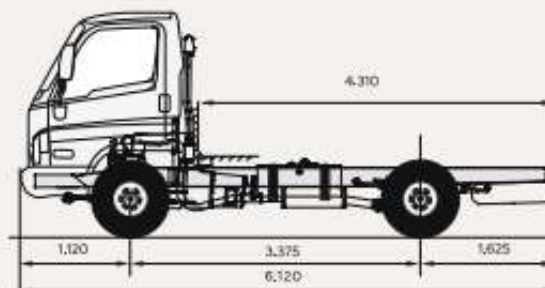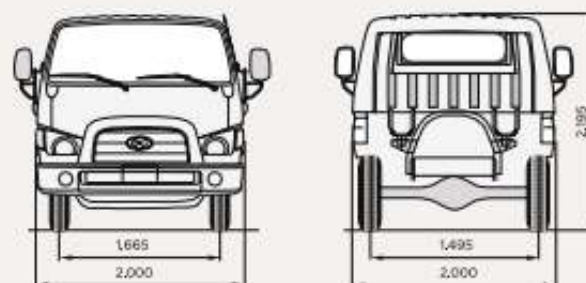

HYUNDAI
CAMIONES & BUSES

#HyundaiEsMejor

Síguenos     

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo / versión.

Consulta con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Hyundai Camiones y Buses.