

# Xcient GT

## Tracto 6X4



<b>MARCA</b>	HYUNDAI
<b>MODELO</b>	XCIENT GT TRACTOR TRUCK P440 / 214
<b>MOTOR</b>	Hyundai D6CK44
<b>VERSIÓN</b>	Tracto
<b>FÓRMULA RODANTE</b>	6x4

<b>MOTOR</b>	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D6CK44
Cilindrada (CC)	12,742
Potencia máxima (HP/RPM)	440 / 1,800
Torque máximo (NM/RPM)	2100
Número de cilindros	6 cilindros en línea
Sistema de válvulas	4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbo cargado + Intercooler
Sistema de combustible	Inyectores bomba electrónicos individuales (Delphi EUI)
Relación de compresión	17.2 : 1
Tanque de combustible (L / gal)	790 / 208 Aluminio

<b>TRANSMISIÓN</b>	
Marca / Modelo	ZF 16S2230TO (MTM) (Hecho en Alemania)
Tipo	Mecánica 16 velocidades y 2 reversas + INTARDER
Ratios de transmisión	
1era (Alta - baja)	13.80 / 11.54
2da (Alta - baja)	9.49 / 7.93
3era (Alta - baja)	6.53 / 5.46
4ta (Alta - baja)	4.57 / 3.82
5ta (Alta - baja)	3.02 / 2.53
6ta (Alta - baja)	2.08 / 1.74
7ma (Alta - baja)	1.43 / 1.20
8va (Alta - baja)	1.00 / 0.84
Reversa (Alta - baja)	12.92 / 10.80

<b>EJE POSTERIOR</b>	
Marca / Modelo / Tipo	R178HT
Ratio de corona	4.111

<b>DIMENSIONES</b>	
Longitud total de chasis (mm)	7,010
Distancia entre ejes (mm)	3,300 + 1,350
Voladizo delantero (mm)	1,540
Voladizo posterior (mm)	820
Altura de cabina (mm)	3,220
Ancho de cabina (mm)	2,490
Trocha delantera (mm)	2,060
Trocha posterior (mm)	1,825
Radio mínimo de giro (m)	7.5

<b>PESOS</b>	
Peso bruto vehicular (Kg)	33,100
Capacidad del eje delantero (Kg)	7,100
Capacidad del eje posterior (Kg)	26,000
Peso neto vehicular (Kg)	9,150
Capacidad de arrastre (Kg/Tn)	48,000/48

<b>FRENOS</b>	
Tipo	Frenos full aire de circuito dual + ABS + ASR
Delanteros	Disco + Caliper
Posteriores	Disco + Caliper
Sistema de frenado	ZF INTARDER + AHOGADOR
Freno de estacionamiento	Neumática accionada por resortes y control de parqueo

<b>CHASIS</b>	
Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión posterior	8 Boyas de aire neumáticas
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes / Columna de dirección regulable
Barras estabilizadoras	Delantero
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diámetro (430 - 242 mm)
Cabina / Mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad / Full ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto, 2 puntos intermedio
Asientos en la cabina	Tela, reclinable, ajustables

<b>NEUMÁTICOS</b>	
Delanteros	295 / 80 R22.5 - 18PR
Posteriores	295 / 80 R22.5 - 18PR

<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Tipo	24 voltios / Energía y controles electrónicos
Baterías	2 baterías de 12 voltios / MF 150AH
Alternador	24 voltios - 90 A
Arrancador	24 voltios - 6.0 KW

<b>EQUIPAMIENTO</b>	
· Aire acondicionado / Calefacción	· Tanque de combustible 700 lts (Aluminio)
· Palanca de activación de INTARDER	· Tanques de aire (Aluminio)
· Tacógrafo digital	· Vidrios y espejos eléctricos
· Asistencia de conducción: E-Roll, velocidad crucero, bloqueo diferencial,	· Seguros eléctricos.
asistente de arranque en pendiente.	· Corneta de aire.
· 5ta rueda Jost 2"	· Cortinas
· Neblineros delantero/posterior	· Radio: USB   Apple Car Play   Conectividad Android Auto
· ABS + ASR	· Pantalla 7 pulgadas Capacitiva   Bluetooth versión 4.0
· Sistema inmovilizador	· Multibox alta velocidad 2.0   Comandos por voz (micrófono OEM externo)   Doble DIN   24 voltios



XH01



XH02



XH03




XH04



XH05



XH06

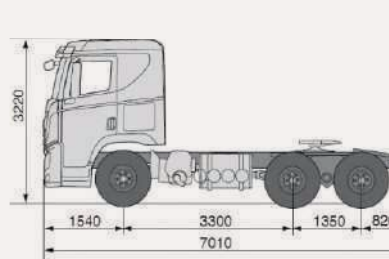

#HyundaiEsMejor



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consulta con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Hyundai Camiones y Buses.