

# HD65 - 4.5 Ton.

HYUNDAI MIGHTY Series

<b>MODELO</b>	HD65
<b>CATEGORÍA</b>	CAMIÓN
<b>CARROCERÍA DE FÁBRICA</b>	CHASIS CABINADO
<b>TRACCIÓN</b>	4x2
<b>HOMOLOGACIÓN</b>	CARGA PESADA
<b>MOTOR</b>	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4DD-CRDI / Diesel
Cilindraje	3,907 cc
Potencia	140 HP @ 2.800 r.p.m.
Torque	373 NM @ 2.000 r.p.m.
No. de cilindros	en línea
No. de válvulas	8
Diámetro por carrera (mm)	104 x 115
Relación de compresión	18:1
Tipo	Turbocargado Intercooler
Nivel de emisiones	EURO III
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Marca / Modelo	Hyundai / M035S5
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Embrague	Monodisco seco, de accionamiento hidráulico
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE MOTOR</b>	
Tipo de combustible	Diesel
Bomba	En línea
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Filtro de combustible con trampa de agua
Capacidad tanque de combustible	26 gal/100 litros
<b>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</b>	
Presurizado con termostato, bomba centrífuga, radiador con tapa de presión y tanque de recuperación.	
Ventilador	Tipo embrague
<b>SISTEMA DE LUBRICACIÓN</b>	
Tipo	Lubricación con bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
<b>DIMENSIONES</b>	
Longitud total	5.970 mm
Ancho total	2.000 mm
Alto total	2.195 mm
Distancia entre ejes	3.375 mm
Voladizo delantero	1.120 mm
Voladizo posterior	1.475 mm
Trocha eje delantero	1.665 mm
Trocha eje posterior	1.495 mm
Radio de giro	6.1 m
Largo / Ancho / Alto carrozable	4.310 x 2.200 x 2.200 mm
Capacidad volumétrica de carga	21 m <sup>3</sup>

## EJES

Capacidad eje delantero	2.600 Kg
Tipo	Viga de perfil "I" tipo Elliot con amortiguadores de doble acción
Capacidad eje trasero	4.200 Kg
Tipo	Ejes rígidos con resortes semielípticos y amortiguadores de doble acción
Relación eje trasero	6.166

## PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Gvw)	6.500 Kg
Capacidad de carga	4.500 Kg

## NEUMÁTICOS

Llantas delanteras	7.00 X 16.10 pr / 205 / 75 / R 17.5
Llantas posteriores	7.00 X 16.10 pr / 205 / 75 / R 17.5

## SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica, de bolas recirculantes
Radio de giro	6.1 m

## SISTEMA ELÉCTRICO



Batería	24 V - 90 Ah
Alternador	24 V - 40 A
Motor de arranque	24 V - 5,0 Kw

## SISTEMA DE FRENOS


Tipo	Hidráulico de doble circuito independiente, servo asistidos a vacío
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor con válvula compensadora de frenado por carga
Freno de estacionamiento	De expansión interna en el eje cardán
Freno de motor	Válvula de mariposa en el escape

## EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

Aire acondicionado / Opcional	✓
Radio Mp3	✓
Bloqueo central	✓

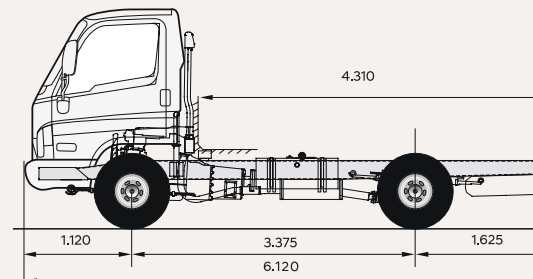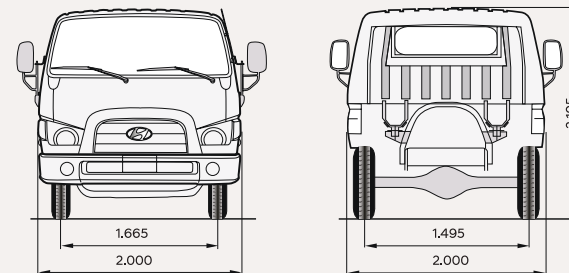


## FURGÓN



## CAJÓN DE MADERA



## AUTOCARGABLE



## TANQUERO



## AIRE ACONDICIONADO / OPCIONAL



#HyundaiEsMejor



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consulta con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Hyundai Camiones y Buses.